




Die Standzeichnung ist stark verkleinert. Hier ist eine eps-Datei zum Anlegen der Druckdaten.

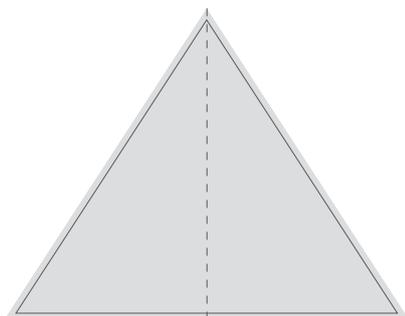

Alle beschreibenden Elemente müssen bei den endgültigen Druckunterlagen entfernt werden, sodass lediglich die Stanz- und die Falzlinie sowie das Design inkl. Beschnitt übrig bleiben.

TECHNISCHE DATEN & STANDZEICHNUNG

Bei Vollflächendruck bitte 3 mm Beschnitt ringsum anlegen!

Druckart	Offsetdruck
Farben	CMYK, keine Sonderfarben außer Stanze
Druckdaten	Pdf/X-3:2002
Farbprofil	ISO Coated v2
Schriften	Bitte in Pfade konvertieren
Bildauflösung	Halbton: 300 dpi, Strich: 1200 dpi
Dokumentendgröße (inkl. Beschnitt)	211 x 161 mm (B x H), 1:1
Transparenz	Bitte reduzieren

Bitte legen Sie die Pdf-Druckdaten ohne Schnitt- und Passermarken und ohne Farbbalken an. Bitte das Farbprofil Iso Coated nur zum Konvertieren der Daten nutzen, keine Farbprofile in die Druck-Pdf einbetten.

Bei vollflächigen Motiven bitte die Stanzkontur auf überdrucken stellen, um Blitzer zu vermeiden. Die Kontur sollte in einer Sonderfarbe angelegt sein.

Bei Motiven nach 4-farb Euroskala wird eine verbindliche Farbvorlage benötigt. Farbabweichungen sind material- und produktspezifisch möglich.